



**Vannkjølere**  
Innbyggingsmodell

# Aquabar box

Diskré, men kraftige innebygde kjølere.

- En plassbesparende vannstasjon som effektivt leverer vann av høy kvalitet til kontorer og HoReCa.
- Designet og produsert i Italia med materialer av høy kvalitet.
- Opptil 280 liter per time, med tre ulike kapasiteter å velge mellom.



# Egenskaper og fordeler



## Plassbesparende kvalitet

Designet og produsert i Italia, bygget med høykvalitets rustfritt stål for bedre utseende og holdbarhet.

Kan installeres med enhver type tappekran eller tapptårn for å oppfylle alle kunders praktiske og estetiske behov.

Programmerbar mengdekontroll (når den brukes sammen med en kran som støtter porsjonskontroll).

Lett tilgjengelige interne deler for rask serviceintervensjon.

Pumpesikkerhetssystem i tilfelle vannforsyningen stenges av.

Justerbar termostat.



## Det beste vannvalget

Disse innebygningsløsningene finnes med ulike kapasiteter for å dekke alle typer behov:

- 80 l/t
- 150 l/t
- 280 l/t

Vannvalg: Romtemperert, kaldt og kullsyreholdig.

Justerbar vanntemperatur og kullsyrenivå for å tilpasses personlige preferanser.



## Effektiv og bærekraftig teknologi

Maskinene benytter isbankkjøleteknologi for å levere store mengder jevnt kaldt vann, noe som gjør dem uunnværlige i travle HoReCa-miljøer hvor det er behov for en stabil strøm av store mengder iskaldt vann.

Produktlinjen bruker R290, et naturlig kjølemiddel som ikke bidrar til global oppvarming.

Dobbel kjølespiral (gjelder kun for modellene 150 og 280).

Opptil 75 % energibesparelse når enheten er i standby-modus (tilgjengelig for versjoner med varmtvannsfunksjon)



Aquabar box 80




Aquabar box 150



Aquabar box 280

## Tekniske spesifikasjoner

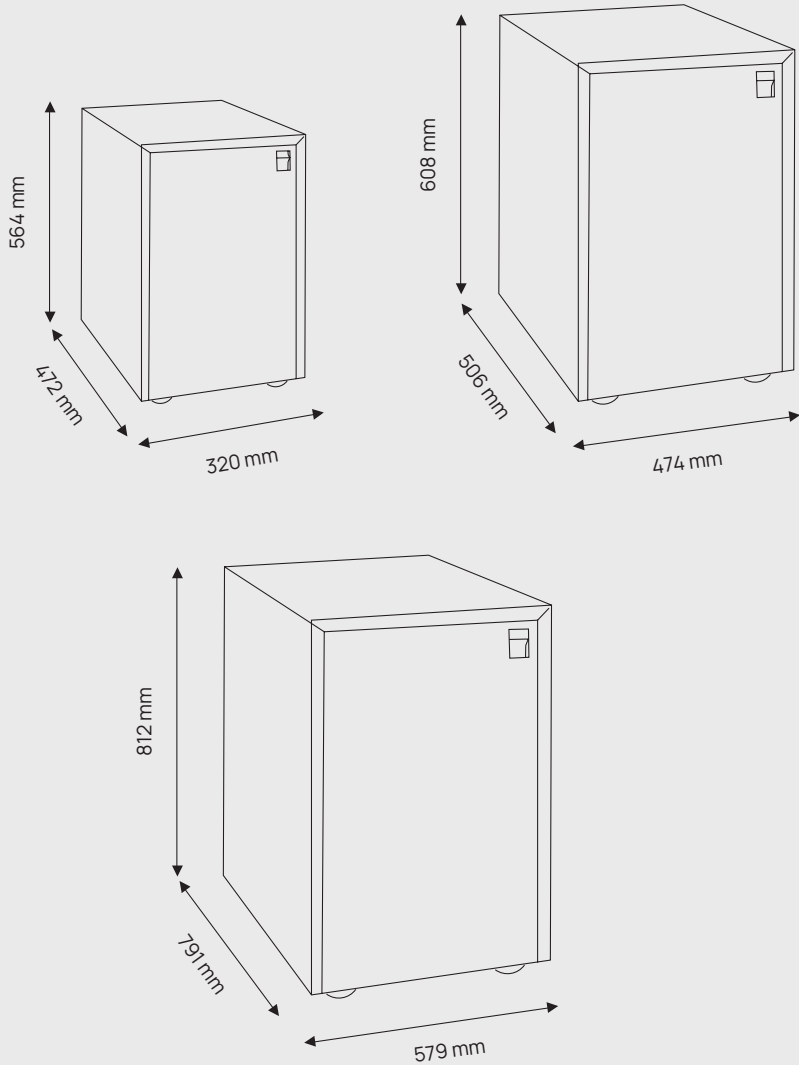

## Valgmuligheter

| Modell      | Romtemperert | Kaldt | Kullsyreholdig |
|-------------|--------------|-------|----------------|
| Box 80 CAS  | 🔹            | ✱     | 🔸🔸             |
| Box 150 CA  | 🔹            | ✱     |                |
| Box 150 CAS | 🔹            | ✱     | 🔸🔸             |
| Box 280 CAS | 🔹            | ✱     | 🔸🔸             |

## Spesifikasjoner

| Modell    | Aquabar Box 80 (CAS) | Aquabar Box 150 (CA/CAS) | Aquabar Box 280 (CAS) |
|-----------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mål BxDxH | 320 x 472 x 564 mm   | 474 x 506 x 608 mm       | 579 x 791 x 812 mm    |
| Vekt      | 29 kg                | 33 kg                    | 83 kg                 |

## Teknologi og ytelse

|                                          |                                                      |                                |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Kjølemedium                              | R290                                                 |                                |                 |
| Filtrering                               | Carbon Block (CBC)                                   |                                |                 |
| Kjøleteknikk                             | Isbank                                               |                                |                 |
| Isbank                                   | 5 kg                                                 | 10 kg                          | 35 kg           |
| Kapasitet isbank                         | 14 l                                                 | 18 l                           | 90 l            |
| Tappekapasitet                           | 2 l/min (verdien avhenger av innkommende vannmengde) |                                |                 |
| Kapasitet kullsyre og kaldt vann < 12 °C | 80 l/t*                                              | 150 l/t*                       | 280 l/t*        |
| Kontroller                               | 2-40 °C                                              |                                |                 |
| Min/maks vanntemperatur                  | 5–12 °C                                              |                                |                 |
| Lydnivå(kjølekrets)                      | 55 dB                                                | 58 dB                          | 66 dB           |
| Driftstrykk                              | 2-3,5 bar                                            |                                |                 |
| CO <sub>2</sub> -driftstrykk             | 3,5-4 bar                                            |                                |                 |
| Maksimalt energiforbruk                  | 505 W / 2,2 A                                        | 875 W / 3,8 A                  | 1 265 W / 5,5 A |
| Kullsyrepumpe                            | Roterende                                            | Roterende (CA: ikke roterende) | Roterende       |
| Kompressoreffekt                         | 1/8 hk                                               | 1/3 hk                         | 3/4 hk          |

## Installasjonskrav

|                 |                      |        |        |
|-----------------|----------------------|--------|--------|
| Strømforsyning  | 230 V / 10 A / 50 Hz |        |        |
| Vannkobling     | Ø 8 mm               | Ø 3/8" | Ø 3/8" |
| Ventilasjonsrom | 10 cm                |        |        |

\*Kjølekapasiteten i l/h varierer avhengig av innkommende vanntemperatur og romtemperatur. Romtemperatur 25 °C – Innkommende vanntemperatur 20 °C.

# Culligan™

