



Vanntilkoblet automat  
Gulvmodell

# Aquabar Easy

Slitesterke og pålitelige enheter som kombinerer høy ytelse med essensielle funksjoner for optimal drift.

- Designet for selvbetjeningsområder, skoler, kafeteriaer og miljøer som krever store mengder vann og pålitelig ytelse ved tapping.
- Designet og produsert i Italia med materialer av høyeste kvalitet.
- Med en uttakshøyde på 29,7 cm, gjør Aquabar Easy det enkelt å fylle opp flasker.



# Egenskaper og fordeler



## Effektiv og bærekraftig teknologi

Produktlinjen benytter R290, et naturlig forekommende kjølemedium som ikke bidrar til global oppvarming.

Maskinene er utstyrt med isbankkjøleteknologi, som sikrer levering av store volumer av konsekvent kaldt vann. Dette gjør dem uunnværlige i travle miljøer, hvor det er behov for en stabil strøm av store mengder iskaldt vann.



## Kraftig ytelse

To ulike serveringskapasiteter (80–150 l/t) som effektivt håndterer store mengder kaldt, romtemperert og kullsyreholdig vann, selv under høy belastning og i hektiske perioder.



## Moderne og praktisk design

Tilpasset hektiske miljøer med høy kundetrafikk.

Utstyrt med doble funksjonsknapper: Den øverste knappen tapper vann så lenge den holdes inne, mens start-stopp-knappen nederst aktiverer et kontinuerlig vannfløde ved første trykk og stopper det ved andre trykk.

Høy tappehøyde (297 mm) som passer de fleste flasker, noe som gjør påfylling enkelt.


Justerbare føtter for stabil plassering.

Utstyrt med en praktisk frontåpning for enkelt vedlikehold, som også gir ekstra lagringsplass for filter og CO<sub>2</sub>-flasker.

Dryppbrett med rist for å fange opp uønsket søl.



## Tekniske spesifikasjoner

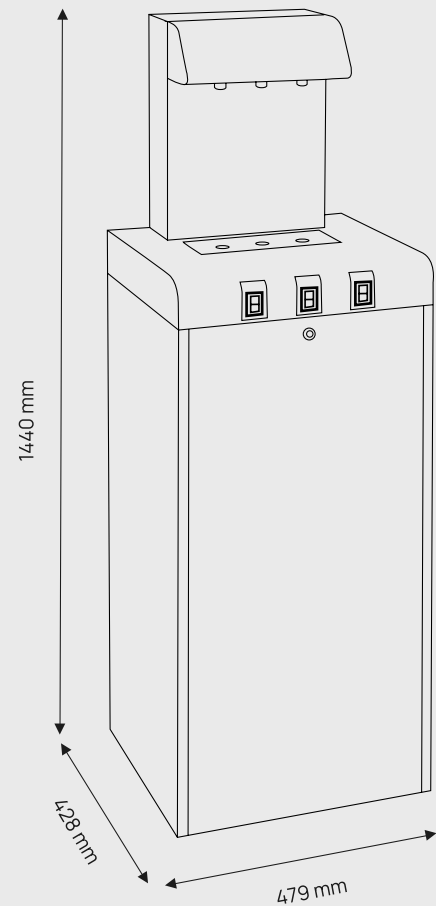

## Valgmuligheter

| Modell   | Romtemperert                                                                        | Kaldt                                                                               | Kullsyreholdig                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Easy 80  |  |  |  |
|          |  |  |                                                                                     |
| Easy 150 |  |  |  |
|          |  |  |                                                                                     |

## Spesifikasjoner

| Modell     | Easy 80                               | Easy 150                      |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Mål BxDxH  | 479 mm (W) x 428 mm (D) x 1440 mm (H) |                               |
| Vekt       | 42 Kg (netto) - 48 Kg (brutto)        | 49 Kg (ntto) - 55 Kg (brutto) |
| Tappehøyde | 297 mm                                |                               |

## Teknologi og ytelse

|                                          |                                                      |                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kjølemedium                              | R290                                                 |                                   |
| Filtrering                               | Carbon Block (CBC)                                   |                                   |
| Kjøleteknologi                           | Isbank - enkel rustfri stålspole                     | Isbank - dobbel rustfri stålspole |
| Isbank                                   | 5 Kg                                                 | 8 Kg                              |
| Kapasitet isbank                         | 14 L                                                 | 18 L                              |
| Tappekapasitet                           | 2 L/min (verdien avhenger av innkommende kapasitet). |                                   |
| Kapasitet kullsyre og kaldt vann < 12 °C | 80 L/t*                                              | 150 L/t*                          |
| Kontroller                               | Manuel                                               | Manuel                            |
| Min/maks vanntemperatur                  | 5° - 12°C                                            |                                   |
| Lydnivå (kjølekrets)                     | 55 dB                                                | 58 dB                             |
| Driftstrykk                              | 2 - 3.5 bar                                          |                                   |
| CO <sub>2</sub> -driftstrykk             | 3.5 - 4 bar                                          |                                   |
| Maksimalt energiforbruk                  | 440 W / 1.9 A                                        | 920 W / 4 A                       |
| Kompressoreffekt                         | 1/5 HP                                               | 1/3 HP                            |

## Installasjonskrav

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Strømforsyning      | 230 V / 10 A / 50 Hz                    |
| Vannkobling / avløp | Vannkobling: Ø 8 mm / avløp er påkrevd. |
| Ventilasjonsrom     | 10 cm                                   |

\*Kjølekapasiteten i l/t varierer avhengig av innkommende vanntemperatur og romtemperatur.

# Culligan™