



Vanntilkoblet automat

Bordmodell / Gulvmodell

C3 Firewall®

Moderne og elegant vanntilkoblet automat med utmerket renseytelse.

- Stilig design og brukervennlighet gjør denne maskinen til et populært valg for små til mellomstore arbeidsplasser innen alle typer bedriftsmiljøer.
- Firewall® renser vannet trygt, opptil 99,9999 % bakteriefritt og 99,99 % virusfritt.
- Tre varianter med tre ulike valgmuligheter.



Egenskaper og fordeler



Stilig og profesjonell design

Kompakt og moderne design laget av slitesterke materialer som passer sømløst inn i enhver arbeidsplass.

Berøringsfølsomme og intuitive kontroller sikrer enkel betjening. Brukergrensesnittet inkluderer en LED UV-feilindikator for din trygghet.

Med en tappehøyde på 220 mm er det enkelt å plassere de fleste gjenbrukbare flasker. Det avtakbare spillbrettet på 300 ml har BioCote® antimikrobielt belegg. Standby-modus reduserer energiforbruket betydelig når enheten ikke er i bruk.



Effektivitet, valgfrihet og trygghet

Romtemperert, kaldt, kullsyreholdig og varmt.

En totrinnsmekanisme for sikkerhet ved tapping av varmt vann bidrar til å unngå utilsiktet søl.

Det avskilte tappeområdet beskytter brukeren mot sprut ved fylling, og gjenbrukbare vannflasker passer perfekt inni.

Produktserien bruker kjølemediet R600a, en naturlig forekommende gass som ikke bidrar til global oppvarming, og som også gjør kompressoren stillere og mer energieffektiv.

1,6
l/min

TAPPEKAPASITET



Overlegen renseytelse

De viktigste plastoverflatene er behandlet med BioCote®, et tilsetningsstoff med sølvioner som gir kontinuerlig beskyttelse mot bakterier, mugg og sopp, og reduserer risikoen for krysskontaminering.

Den patenterte Firewall® UV-C-teknologien sikrer mikrobiologisk trygt vann ved å inaktivere opptil 99,9999 % av bakterier, 99,99 % av virus og 99,9 % av cyster.


For bedre hygiene er berøringsfri bruk tilgjengelig med en infrarød (IR) modul som tilleggsutstyr.

99,9999 %

Firewall® UV-C-teknologi
renser vannet grundig
helt frem til utløpet.



Tekniske spesifikasjoner

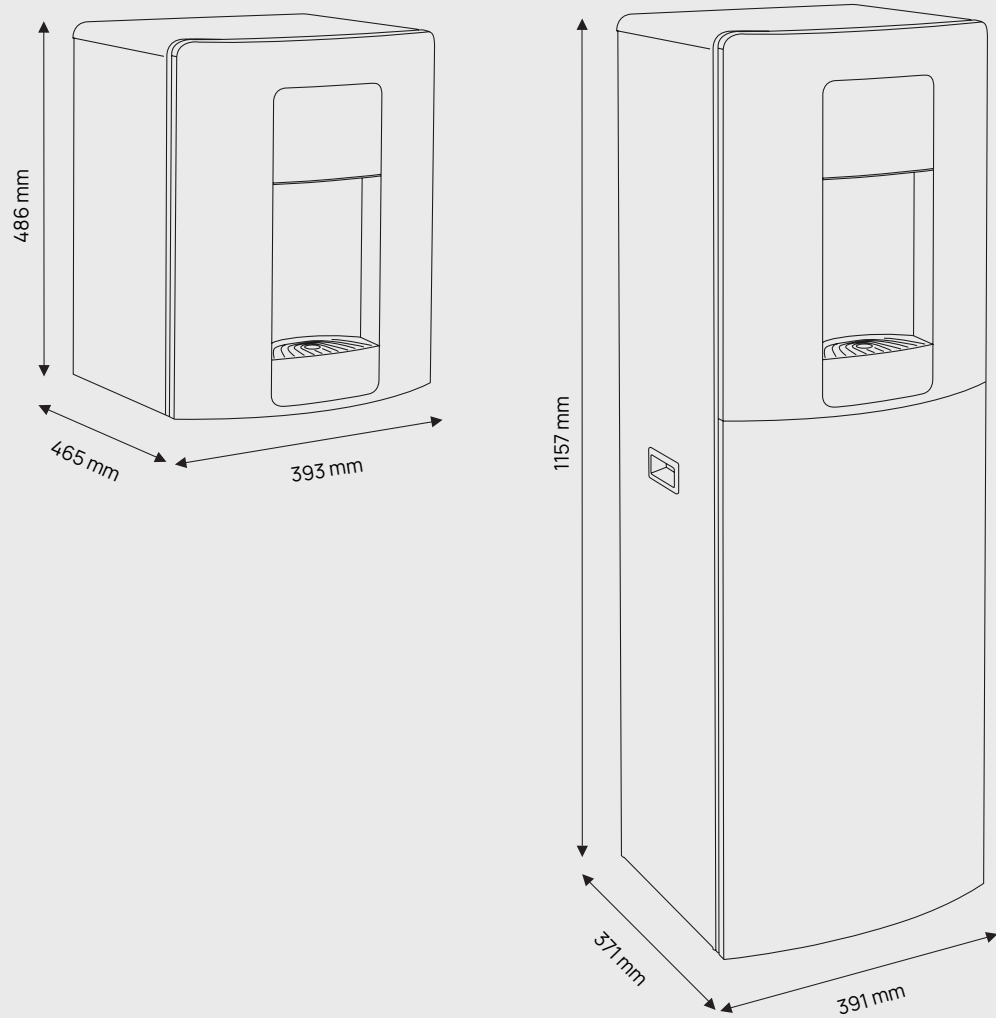

Valgmuligheter

Romtemperert	Kaldt	Kullsyreholdig	Varmt	Type modell
	✱	☼☼	☾☾	
💧	✱	☼☼		
💧	✱		☾☾	

Spesifikasjoner

Modell	Gulvmodell	Bordmodell
Mål	391 mm (B) x 371 mm (D) x 1157 mm (H)	393 mm (B) x 465 mm (D) x 486 mm (H)
Vekt	30 kg (netto) / 34 kg (brutto)	22 Kg (netto) - 27 Kg (brutto)
Tappehøyde	220 mm	

Teknologi og ytelse

Vannrensesystem	Firewall® UV-C-teknologi
Filtrering	Aktivt karbon
Kjølemedium	R600a
Kjøleteknikk	Kaldvannstank
Beholdere	Kaldt (HCA): 4 l Kaldt (HCS och CAS): 3 l / Kullsyreholdig: 0,8 l Varmt (HCA och HCS): 2 l
Tappekapasitet	1,8 l/min
Min./maks. vanntemperatur	Kaldt: 5 °C / Varmt: 87 °C
Lydnivå	35 dB
Driftstrykk	3 bar
Maksimalt driftstrykk	3–4 bar
Maksimalt energiforbruk	950 W / 5,6 A
Kompressoreffekt	1/8 hk

Installasjonskrav

Strømforsyning	220–240 V / 10 A / 50 Hz
Vannkobling	1/4"
Ventilasjonsrom	10 cm

