



**Bunnmatet
kildevannskjøler**
Gulvmodell

CB Danu

Moderne kildevannskjøler med
bunnmatet vannflaske

- Med moderne design, robuste materialer og pålitelig ytelse passer CB Danu perfekt til enhver arbeidsplass.
- Den bunnmatede løsningen gjør det enkelt å bytte vannflaske uten tunge løft.
- En fleksibel drikkeløsning for områder der tilgangen til vannuttak er begrenset eller ikke tilgjengelig.



Funksjoner og fordeler



Moderne og funksjonelt design

Få enkel tilgang til friskt kildevann uten synlige vannflasker og rotet som ofte forbindes med tradisjonelle kildevannskjølere.

Den bunnmatede løsningen gjør det enkelt å bytte vannflaske uten tunge løft, og reduserer belastningen ved håndtering av tunge flasker.

En fleksibel vanndispenser som kan brukes enten som bunnmatet kildevannskjøler eller kobles direkte til vannnettet. Det gir deg frihet til å velge løsningen som passer best for din arbeidsplass.

Leveres i tidløs sort.



KAPASITET
KALDT VANN



KAPASITET
VARMT VANN



KJØLEKAPASITET



Enkel og trygg betjening


Brukervennlig dispenserpanel med berøringsaktivering gjør betjeningen enkel.

Den 320 mm høye tappesonen har god plass til høye flasker og gjør det enkelt å fylle både sportsflasker og karafler. De åpne sidene er designet for bedre tilgjengelighet.

Tostegs sikkerhetsmekanisme for varmt vann bidrar til å forhindre utilsiktet tapping og skålding.



Tekniske spesifikasjoner

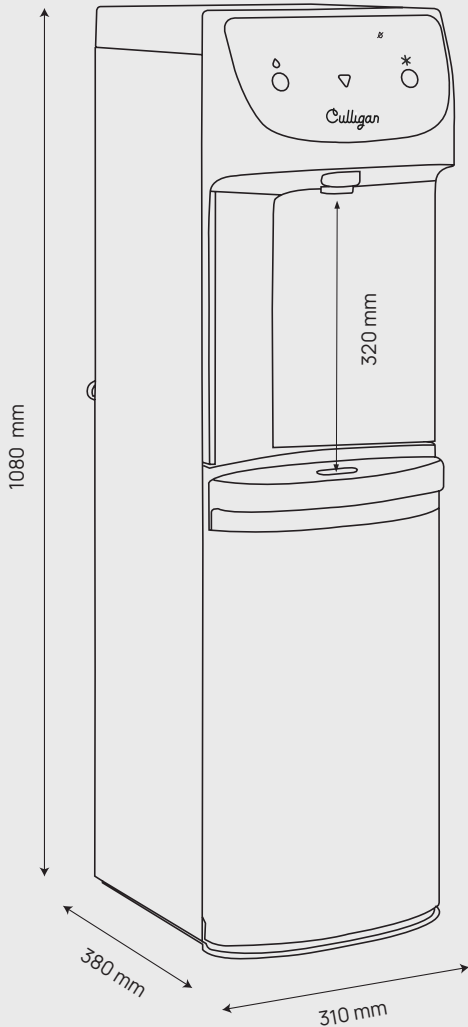

Valgmuligheter

Romtemperert	Kaldt	Varmt
💧	❄️	
	❄️	🔥

Spesifikasjoner

Modell	Varmt og kaldt	Kaldt og temperert
Mål	310 mm (B) x 380 mm (D) x 1080 mm (H)	
Vekt	17 kg	15.7 kg
Tappehøyde	320 mm	
Kapasitet dryppbrett	800 ml	

Teknologi og ytelse

Kjølemedium	R600a	
Kjøleteknologi	Fast tank i rustfritt stål	
Tankkapasitet	Varmt: 1 l Kaldt: 2,9 l	Kaldt: 2,9 l Temperert: 1,7 l
Tappekapasitet	Varmt: 2 l/min Kaldt: 2,4 l/min	Kaldt: 2,4 l/min Temperert: 2,4 l/min
Kjølekapasitet < 10 °C	2.5 L/t*	
Varmekapasitet	5 L/t*	
Min./maks. vanntemperatur	Kaldt: 5–10 °C Varmt: 75–90 °C	Kaldt: 5–10 °C
Støynivå	Kjøleenhet: under 70 dB	
Driftstrykk	Ikke trykksatt, gravitasjonsmatet	
Maks. strømforbruk	600 W, hvorav varmtvannstank 500 W	100 W

Installasjonskrav

Strømtilførsel	220-240V, 50/60 Hz
Kompressoreffekt	1/12 HP

* Ved under 10 °C, 32 °C omgivelsestemperatur og 27 °C innløpsvann.



culligan.no
+47 23 34 40 00
customercare@culligan.no



Culligan forbeholder seg retten til, som følge av kontinuerlig forskning og utvikling, å endre spesifikasjoner uten forvarsel.
Culligan og Culligan-logoen er varemerker i landene der konsernet opererer.