

PureNordic 30

Diskré, men en kraftig innebygd kjøler som gir kaldt og kullsyreholdig vann.
Perfekt for nordiske forhold.

- En plassbesparende vannstasjon som leverer vann av høy kvalitet til kontorer (og mindre HoReCa) med profesjonell ytelse.
- Designet og produsert i Italia, med solid utførelse i rustfritt stål.
- Opptil 30 liter per time – med kaldt og kullsyreholdig vann.



Egenskaper og fordeler



Plassbesparende kvalitet

PureNordic 30 er en kompakt innbyggingskjøler som utnytter plassen optimalt og installeres raskt i skap eller under benk.

Det robuste kabinettet i rustfritt stål tåler hyppig bruk og gir et profesjonelt uttrykk.

Enheten kobles til valgfri tappekran eller tappetårn fra vårt store sortiment, slik at løsningen tilpasses deres miljø og designkrav.

Den høye kapasiteten i både kjøleeffekt og vannføring gjør modellen fleksibel i plassering og sikrer jevn tilgang på kaldt, sprudlende vann.




Det beste vannvalget

PureNordic 30 leverer kaldt og kullsyreholdig vann – ideelt for kontor, møterom og fellesområder med jevn etterspørsel gjennom dagen.

Kullsyrenivået kan finjusteres for optimal karbonering.

Med kjølekapasitet opptil 30 l/t og 2 liter kontinuerlig tapping får du stabil ytelse også i travle perioder.

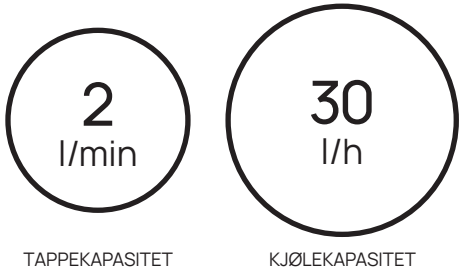


Effektiv og bærekraftig teknologi

Tørrblokk-kjøleteknologi gir stille drift, minimalt vedlikehold og høy ytelse i kompakt format.


Ventilert kondensasjon og justerbar termostat sikrer presis temperaturkontroll – dag etter dag.

Det naturlige kjølemediet R290, fritt for CFC/HFC, bidrar til lavt miljøavtrykk. For driftssikkerhet anbefales minst 10 cm fri luft rundt enheten.

PureNordic 30 støtter både 50 og 60 Hz. Det gir deg full fleksibilitet ved plassering på tvers av bygg og land – uten ekstra tilpasninger – og sikrer stabil, forutsigbar drift overalt.

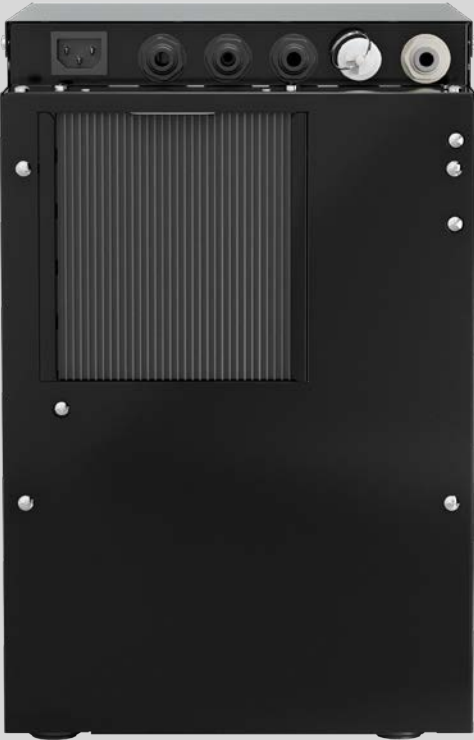

Tekniske spesifikasjoner

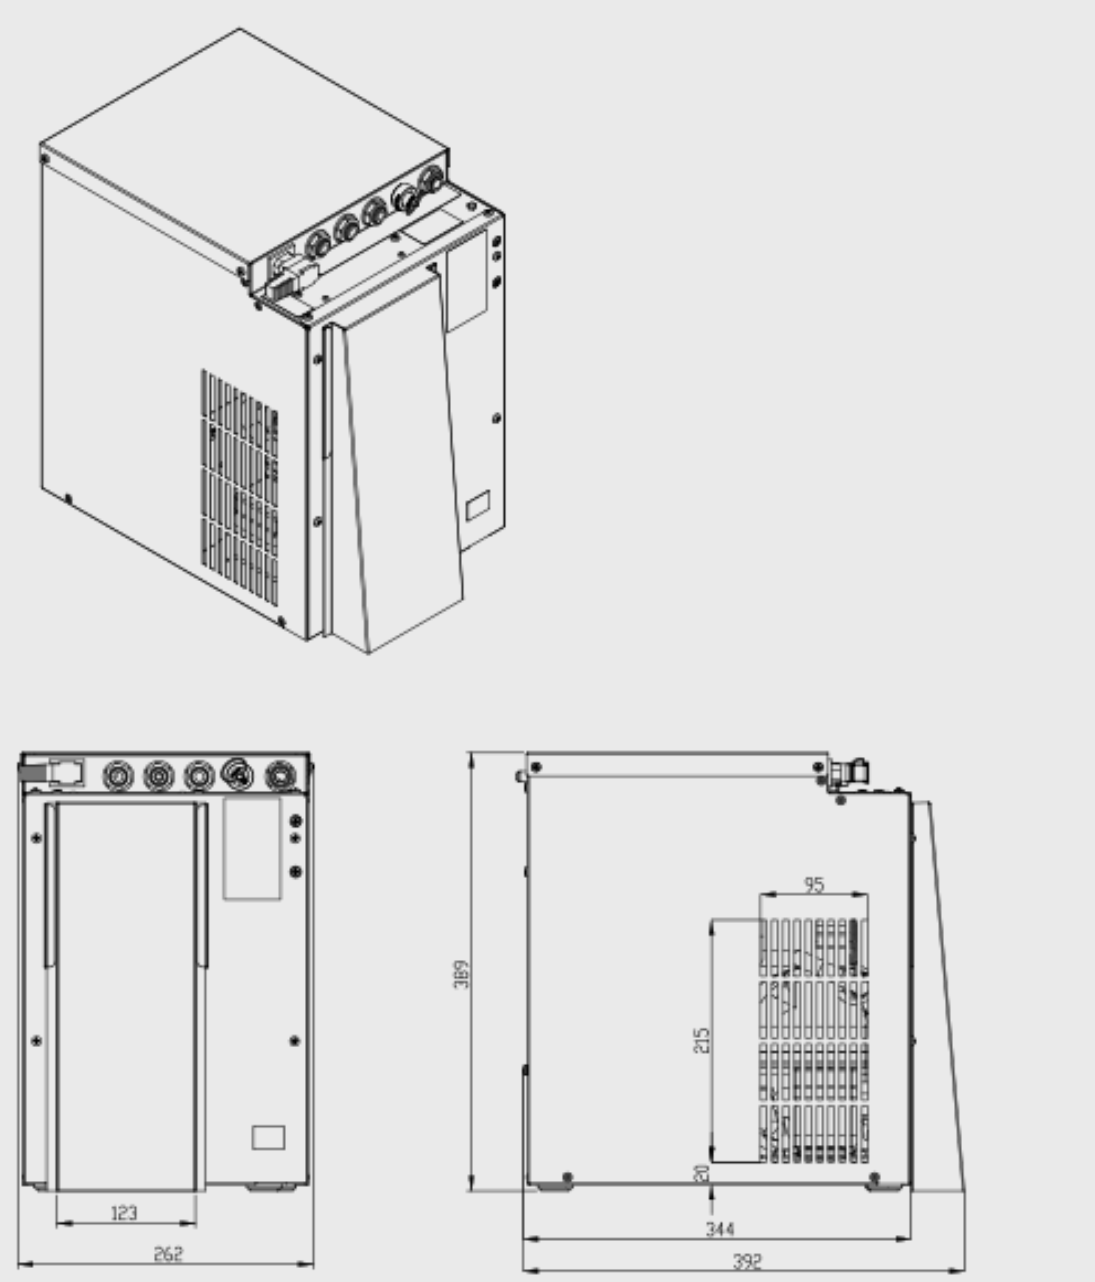

Valgmuligheter

Modell	Romtemperert	Kaldt	Kullsyreholdig
PureNordic 30		✱	❄

Spesifikasjoner

Modell	PureNordic 30 (CS)
Mål BxDxH	262 × 344 (+48) × 389 mm
Vekt	25 kg
Teknologi og ytelse	
Kjølemedium	R290 (naturlig kjølemiddel)
Filtrering	Carbon Block (CBC)
Kjøleteknikk	Tørrblokk (Dry cooling/aluminium-fusion-blokk)
Isbank	-
Kapasitet isbank	-
Tappekapasitet	Kaldt ≤150 l/t / Kullsyre ≤120 l/h
Kjølekapasitet (Δt-10°)	≤ 17-30 l/h
Kontroller	Justerbar termostat (skala 1–7)
Min/maks vanntemperatur	5–12 °C
Driftstrykk	3,0–3,5 bar
Lydnivå	45 db
CO ₂ -driftstrykk	3,5–4 bar
Maksimalt energiforbruk	230 W / 1,3 A
Kullsyrepumpe	Profesjonell membran-kullsyrepumpe
Kompressoreffekt	1/6 hk

Installasjonskrav

Strømforsyning	230 V / 50–60 Hz.
Vannkobling	Ø 8 mm (5/16")
Ventilasjonsrom	10 cm

* Verdier ved romtemp. 25 °C og innkommende vanntemp. 20 °C.

Culligan™

